


# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## Borne Push in Passagem 4mm<sup>2</sup> - DP4

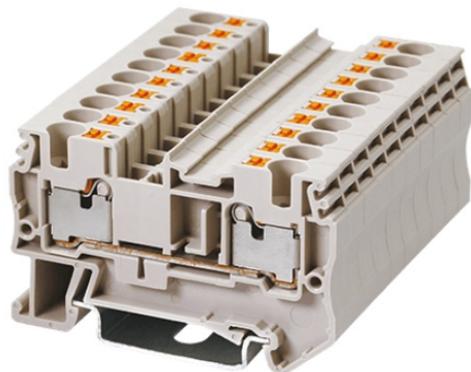

BORNE PUSH IN 4 A linha de borne Push-in da Proauto apresenta uma tecnologia muito utilizada no mercado que dispensa o uso de ferramentas para o acionamento da mola do conector, o que gera ganho de velocidade do cabeamento de sua régua de bornes. A mola do contato é aberta de forma automática quando o condutor é inserido com terminal ilhós Proauto. Para retirar o cabo do borne para alguma manutenção, deverá acionar um dispositivo de cor laranja localizado na parte superior com uma simples chave de fenda comum, abrindo assim a mola e viabilizando sua desconexão.

ID	Modelo	UN
23725	DP4 BORNE PUSH IN 4MM2	PC

### Características Gerais

MATERIAL DO CONDUTOR:	Cobre eletrolítico com acabamento estanhado
MATERIAL ISOLANTE :	Poliamida PA66
TEMPERATURA DE TRABALHO :	( -25°C a +55°C )

### Características Técnicas

TENSÃO:	800 V
CORRENTE:	32 A
BITOLA DO FIO:	4 mm <sup>2</sup>
RANGE DO CONDUTOR:	0.2-4 mm <sup>2</sup>

### Desenho Técnico

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

