


# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## STRING BOX CORE - SBC-3E-1S-1040DC

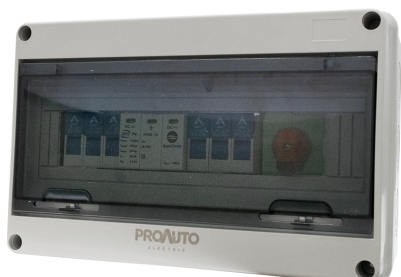

STRING BOX CORE - 3 ENTRADAS E 1 SAÍDA 1 MPPT: 3 Entradas MPPT1; Fabricado com alto padrão de qualidade; Todos os componentes possuem certificados; Proteção das caixas: UV (conforme norma IEC 60529); IP65;

ID	Modelo	UN
26030	SBC-3E-1S-40A-1040VCC STRING BOX CORE	PC

## Características Gerais

### CARATERÍSTICAS DA CAIXA

<b>GRAU DE PROTEÇÃO:</b>	IP65
<b>MATERIAL</b>	ABS Termoplástico
<b>TIPO DE MONTAGEM</b>	Sobrepor
<b>TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:</b>	-25°C/+90
<b>UMIDADE RELATIVA DO AR:</b>	Até 90%
<b>DIMENSÕES (A x L x P):</b>	230 x 322 x 119mm
<b>GRAU DE RESISTÊNCIA MECÂNICA:</b>	IK08
<b>TIPO DE FIXAÇÃO</b>	Trilho de fixação

## Características Técnicas

ID PRODUTO:	26030
QUANTIDADE DE ENTRADAS:	3
QUANTIDADE DE SAÍDAS:	1
QUANTIDADE DE MPPT:	1
TENSÃO NOMINAL MÁXIMA:	1040VDC
CORRENTE NOMINAL MÁXIMA:	40A
CORRENTE DO FUSÍVEL:	15A
MODELO SECCIONADORA:	PEDS150H
QUANTIDADE DE SECCIONADORA:	1
TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA:	Fusíveis
BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA:	6 mm <sup>2</sup>
BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA:	6 mm <sup>2</sup>
TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA:	Borne
<b>DPS</b>	
TENSÃO NOMINAL REDE:	1040VDC
TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO:	1040VDC
TIPO DE PROTEÇÃO:	Classe 2
QUANTIDADE DE DPS:	1
CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL(I <sub>n</sub> ):	20kA
CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA(I <sub>total</sub> ):	45kA
NÍVEL DE PROTEÇÃO(U <sub>p</sub> ):	<3,5kV

## Desenho Técnico

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

